




Alcune realizzazioni

DI SERIE:

- PROGRAMMA INTELLIGENTE INTERATTIVO
- SOPPRALZI STANDARD
- POMPA MOSTO PER TRASFERIMENTO AL SERBATOIO
- SOFFIANTE MAGGIORATA
- LANCIA DI LAVAGGIO MANUALE

OPTIONALS:

- IMPIANTO AZOTO: MASSIMA PROTEZIONE AROMI
- KIT SELEZIONE MOSTO: RAPIDA E PRECISA SCELTA DEI VOSTRI MOSTI
- LAVAGGIO AUTOMATICO: MASSIMA EFFICIENZA-SEMPRE
- DISPOSITIVO MACERAZIONE CARBONICA: PER LE VOSTRE UVE MIGLIORI
- SECONDO PORTELLO: PER LE VOSTRE UVE INTERE
- TASCHE DI RAFFREDDAMENTO: CONTROLLO EFFETTIVO DEI PROCESSI DI MACERAZIONE E CRIOMACERAZIONE

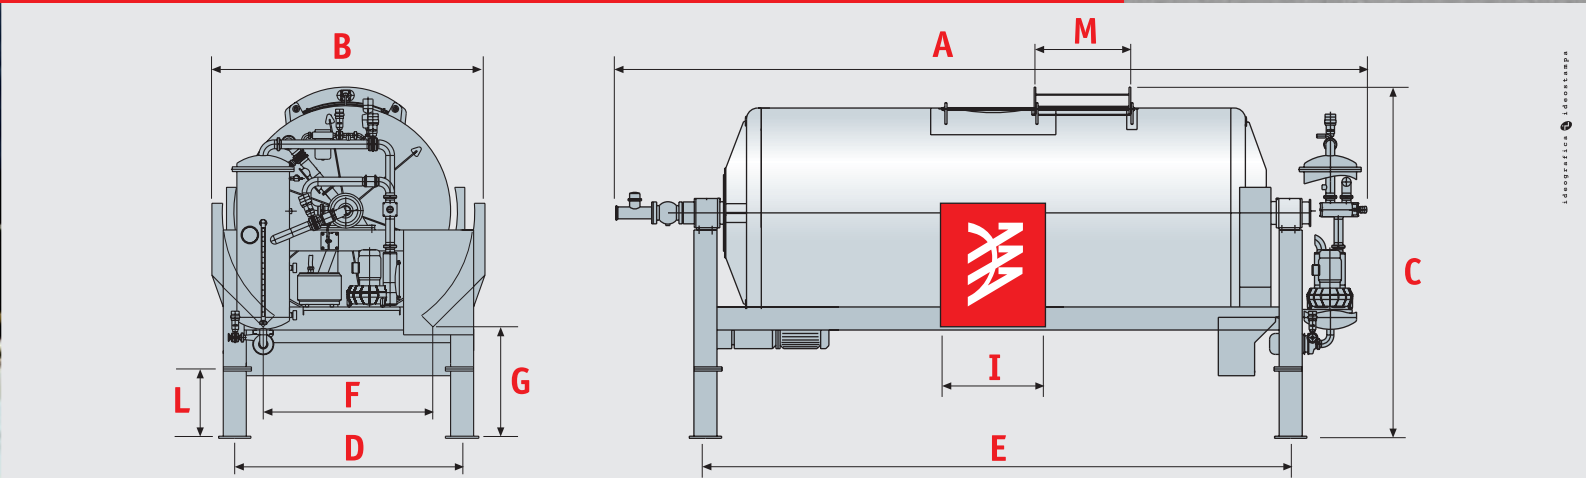

D A T I T E C N I C I											
VS20	20	4-5	1,5	4,5 - 6,5	2,0						
VS35	35	7-8	2,5	12-16	4,85						
VS50	49	9-11	3,5	13-19	5,20						
VS80	76	15-18	5,5	19-28	8,0						
VS110	110	22-24	7,7	32-41	13,0						
VS150	150	30-34	10,5	40-52	15,0						
VS250	250	55-60	17,5	60-85	19,80						
VS360	360	70-80	25,2	87-122	24,0						
VS360/C	360	70-80	25,2	87-122	24,0						
VS405	405	80-90	28,3	100-140	28,0						
VS505	505	95-110	36	127-177	28,0						
* (uva iniziale) (initial grape) (raisin initial) (anfängliche Trauben) (uva inicial)	SERBATOIO TANK CUVE TANK DEPOSITO HL	CAPACITA' DI CARICO UVA PIGIATA LOAD CAPACITY CRUSHED GRAPE CAPACITE DE CHARG. RAISIN FOULE LADEFÄHIGKEIT ZERQUETSCHTETRAUBEN CAPACIDAD DE CARGA UVA PISADA TONS	CAPACITA' DI CARICO UVA INTERA LOAD CAPACITY OF GRAPE BUNCH CAPACITE DE CHARG. RAISIN ENTIER LADEFÄHIGKEIT GANZE TRAUBEN CAPACIDAD DE CARGO DE UVA TONS	CAPACITA' DI CARICO UVA FERMENTATA LOAD CAPACITY FERMENTED GRAPE CAPACITE DE CHARG. RAISIN FERMENTE LADEFÄHIGKEIT GEGÄRTE TRAUBEN CAPACIDAD DE CARGA UVA FERMENTADA TONS*	POTENZA MAX. IMPIEGATA MAX POWER EMPLOYED PUSSANCES EMPLOYEES MAX MAX ANGEWENDETE LEISTUNG MAX POTENCIA EMPLEADO KW						
M I S U R E D ' I N G O M B R O E P E S O											
VS20	4250	1750	2000	1520	3094	1000	740	650	250 (ruote)	500	1300
VS35	4600	1800	2000	1700	3340	1000	615	800	250 (ruote)	500	1700
VS50	4900	1900	2250	1800	3650	1000	840	800	305 (ruote)	500	2000
VS80	6100	2250	3025	1875	4567	1100	900	900	525	740	4000
VS110	6650	2480	3250	2100	5092	1250	900	1000	500	740	5000
VS150	7200	2620	3365	2180	5612	1630	1070	1000	665	740	6000
VS250	8550	3000	3950	2140	6640	1300	1050	1100	1100	840	7500
VS360	11400	3000	3950	2140	9140	1300	1050	1100	1100	840	9000
VS360/C	10400	3200	4200	2140	8140	1300	1050	1100	1100	840	9500
VS405	11400	3200	4200	2140	9140	1300	1050	1100	1100	840	10500
VS505	11700	3700	4700	2575	9121	1500	1000	1100	1300	840	13000
	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	PESO

Le quote sono espresse in millimetri ed hanno valore indicativo.
La Ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare alle macchine le modifiche necessarie per il loro miglioramento;
per tali motivi i dati hanno valore indicativo.

SIPREM INTERNATIONAL srl
Via Lazio, 8 - 61100 PESARO Italia
Tel. +39 0721 451258 (commerciale) Tel. +39 0721 414887 (amministrato)
Tel. +39 0721414109 (assistenza) - Fax +39 0721 451812
E-mail: siprem@siprem.it - Internet: www.siprem.it



vacuum system

PRESSA SOTTOVUOTO

VACUUM PRESS
PRESOIR SOUS-VIDE
VAKUM-KELTER
PRENSA AL VACIO

SIPREM

INTERNATIONAL

una pressatura soffice per vini di qualità

